

Asfora



Life Is On

Schneider
Electric

Sadržaj

Predstavljanje	4
--------------------------	---

Proizvodi s okvirom (bijeli, bež)

Sklopke i tipkala	6
Utičnice	8
Komunikacijske utičnice	9
Regulatori rasvjete	10
Dodatni pribor	11

Proizvodi bez okvira (antracit, čelik, aluminij, bronca)

Sklopke i tipkala	12
Utičnice	14
Komunikacijske utičnice	15
Regulatori rasvjete	16
Dodatni pribor	17

Tehničke informacije

Sklopke i tipkala	18
Regulatori rasvjete	19
Antenske utičnice	20
Nadžbukne kutije	22
Dimenzije	23

Pregled kataloških oznaka	24
-------------------------------------	----

Asfora čini Vaš život ...



2
Oblik

>

6

Boje:
bijela, bež,
antracit, čelik,
aluminij,
bronz

>

15

Osnovnih
funkcija



Rasvjeta i udobnost



**Tipkala za rolete ili
žaluzine**
Podesite položaj roleta
ovisno o vremenu i
raspoloženju.



Sklopke sa lokatorom
Jednostavno je pronaći
sklopku u mraku.



Regulator rasvjete
Na jednostavan način do
ugodnog ambijenta.



Povezivost



Spajanje
Pristup svim medijima iz
jednog izvora.



**RJ45 komunikacijske
utičnice**
Priključite telefon, TV,
računalo ili igraću konzolu
da Vam digitalni svijet
bude bliže.



Utičnica za zvučnike
Uživajte u glazbi iz jednog
izvora te sakrijte žice
unutar zida.

...i Vaš posao jednostavnijim

Sigurnost na prvom mjestu



Shema spajanja nalazi se na poledini, omogućuje Vam da izbjegnute greške prilikom spajanja.



- Unutarnji dizajn minimizira kontakte koji su pod naponom.

- Zaobljeni ulazni otvor cijelom dužinom pokriva dijelove pod naponom kako bi se spriječili kratki spojevi.



Plastični pokrovi za kukice da bi se zaštitili prsti.



Svi Asfora proizvodi prate najnovije standarde i proizvedeni su od robusnog materijala kako bi izdržali svakodnevnu uporabu kroz dugi niz godina.

Brza i jednostavna instalacija




S priključcima za žice je jednostavno rukovati, sklopka se jednostavno spaja odnosno odspaja.



Utori za priključak su zaobljenog oblika radi jednostavnijeg spajanja žica.



- S priključcima za žice je jednostavno rukovati, sklopka se jednostavno spaja odnosno odspaja.



- Nosivi okvir ima mogućnost podešavanja kako bi se na kraju postigla odgovarajuća pozicija utičnice.

Pouzdanost i robusnost



Metalni nosivi okviri nude odličnu fleksibilnost kao i otpornost na koroziju.







Montažne kukice su **duge i robusne** kako bi se omogućila montaža i demontaža.













Asortiman Asfora pruža kvalitetu dizajna i proizvodnje koju očekujete od Schneider Electric.

Zajedničke karakteristike

- Napon 250 V AC
- Kablovi: 2 x 2.5 mm² kruti/fleksibilni kablovi
- Certifikacija: VDE
- Oznaka kvalitete: CE

1P						1P s oznakom			
									
1P sklopka		Izmjenična sklopka		Križna sklopka	Tipkalo	Tipkalo sa simbolom "zvono"	Tipkalo sa simbolom "svjetlo"		
									
Razina zaštite	IP 20	IP 44	IP 20	IP 44					
Nazivna struja	10 AX				10 A				
Vrsta	Boja								
Bezvičani	☐ Bijela	-	EPH0100221	-	EPH0400421	-	EPH0800121	EPH0900121	
	☐ Bež	-	EPH0100223	-	EPH0400423	-	EPH0800123	EPH0900123	
Vijčani	☐ Bijela	EPH0100321	-	EPH0400321	-	EPH0500321	EPH0800321	-	
	☐ Bež	EPH0100323	-	EPH0400323	-	EPH0500323	EPH0800323	-	

	1P			2P
				
	Serijska sklopka	Dvostruka izmjenična sklopka	Dvostruko tipkalo	2P sklopka
				
Razina zaštite	IP 20			
Nazivna struja	10 AX		10 A	10 AX
Vrsta	Boja			
Vijčani	☐ Bijela	EPH0300321	EPH0600121	EPH1100321
	☐ Bež	EPH0300323	EPH0600123	EPH1100323

1P s lokatorom					1P s lokatorom i oznakom			
								
1P sklopka		izmjenična sklopka	Tipkalo	Tipkalo sa simbolom "zvono"	Tipkalo sa simbolom "svjetlo"	Tipkalo sa simbolom "stepenice"		
								
Razina zaštite		IP 20						
Nazivna struja		10 AX	16 AX	10 AX	10 A			
Vrsta	Boja							
Bezvičani	☐ Bijela	-	-	-	-	-	EPH1800121	-
	☐ Bež	-	-	-	-	-	EPH1800123	-
Vijčani	☐ Bijela	EPH1400321	EPH1430321	EPH1500321	EPH1600321	EPH1700321	-	EPH1900321
	☐ Bež	EPH1400323	EPH1430323	EPH1500323	EPH1600323	EPH1700323	-	EPH1900323

Tipkala za rolete ili žaluzine

Karakteristike:

- Napon: 250 V AC
- Nazivna struja 10 A
- Kablovi 2x2.5 mm² kruti/fleksibilni kablovi
- Razina zaštite: IP 20
- Certifikat: VDE (samo za tipkalo)
- Oznaka kvalitete: CE (za sklopku i tipkalo)

Tipkala za rolete ili žaluzine



Vrsta	Boja	Tipkalo	Sklopka
Bezvijčani	☐ Bijela	EPH1300121	EPH1300521
	☐ Bež	EPH1300123	EPH1300523
Vijčani	☐ Bijela	EPH1300321	
	☐ Bež	EPH1300323	

Odlagač za kartice

Karakteristike:

- Napon: 250 V AC
- Nazivna struja 10 A
- Kablovi 2x2.5 mm² kruti/fleksibilni kablovi
- Razina zaštite: IP 20
- Certifikat: VDE

Odlagač za kartice



Vrsta	Boja	
Bezvijčani	☐ Bijela	EPH6200121
	☐ Bež	EPH6200123

Zajedničke karakteristike

- Napon 250 V AC
- Nazivna struja: 16A
- Kablovi: 2 x 2.5 mm² kruti/fleksibilni kablovi

Dvopolne (2P)


Jednostruka Dvostruka Dvostruka PL standard

Razina zaštite		IP 20		
Vrsta	Boja			
Vijčani	☐ Bijela	EPH3000121	EPH9700121	EPH9700221
	☐ Bež	EPH3000123	EPH9700123	EPH9700223

2P+E (pin earth)


Jednostruka Jednostruka sa zaporom Jednostruka sa zaporom i poklopcem Jednostruka s crvenim srednjim dijelom Dvostruka CZ, SK standardi Dvostruka PL standard

Razina zaštite		IP 20		IP 44		IP 20	
Vrsta	Boja						
Vijčani	☐ Bijela	EPH2800121	EPH2800221	EPH2800321	EPH2800421	EPH9800121	EPH9800221
	☐ Bež	EPH2800123	EPH2800223	EPH2800323	EPH2800423	EPH9800123	EPH9800223

UTIČNICE 2P+PE


Jednostruka Jednostruka s zaštitom za djecu Jednostruka s poklopcem Jednostruka s zaštitom IP 44 i s poklopcem Jednostruka s zaštitom za djecu i crvenim srednjim dijelom Dvostruka

Razina zaštite		IP 20			IP 44		IP 20	
Vrsta	Boja							
Vijčani	☐ Bijela	EPH2900121	EPH2900221	EPH3100121	EPH3100321	EPH2900521	EPH9900121	
	☐ Bež	EPH2900123	EPH2900223	EPH3100123	EPH3100323	EPH2900523	EPH9900123	

Antenske utičnice

Zajedničke karakteristike

- Razina zaštite IP 20
- Oznaka kvalitete: CE

		TV	TV-R	TV-SAT	TV-R-SAT	TV-SAT-SAT	SAT
							
Tip konektora		IEC muški	IEC muški + ženski	IEC muški + F	IEC muški + ženski + F	IEC muški + F + F	F
Tip	Boja						
Završna (1 dB)	☐ Bijela	EPH3200121	EPH3300121	EPH3400121	EPH3500121	EPH3600121	EPH3700121
	☐ Bež	EPH3200123	EPH3300123	EPH3400123	EPH3500123	EPH3600123	EPH3700123
Prolazna (4 dB)	☐ Bijela	EPH3200221	EPH3300221	EPH3400221	EPH3500221	-	EPH3700221
	☐ Bež	EPH3200223	EPH3300223	EPH3400223	EPH3500223	-	EPH3700223
Prolazna (8 dB)	☐ Bijela	EPH3200321	EPH3300321	EPH3400321	EPH3500321	-	-
	☐ Bež	EPH3200323	EPH3300323	EPH3400323	EPH3500323	-	-
Individualna (1 dB)	☐ Bijela	-	-	EPH3400421	-	-	-
	☐ Bež	-	-	EPH3400423	-	-	-

Komunikacijske i telefonske utičnice

Zajedničke karakteristike

- Stupanj zaštite: IP 20

		RJ11	RJ45		
					
Tip	Boja		Cat. 5e UTP	Cat. 5e STP	Cat. 6 UTP
Jednos-truka	☐ Bijela	EPH4100121	EPH4300121	EPH5000121	EPH4700121
	☐ Bež	EPH4100123	EPH4300123	EPH5000123	EPH4700123
Vrsta		Vijčani	IDC	IDC	IDC
		RJ11	RJ45		RJ45 + RJ12
					
Tip	Boja		Cat. 5e UTP	Cat. 6 UTP	Cat. 5e UTP
Dvostruka	☐ Bijela	EPH4200121	EPH4400121	-	EPH4800121
	☐ Bež	EPH4200123	EPH4400123	-	EPH4800123
Vrsta		Vijčani	IDC	-	IDC

Utičnica za zvučnike

Karakteristike:

- Kablovi: kruti kablovi
- Razina zaštite: IP20



Dvostruka utičnica za zvučnike


Vrsta	Boja	
Bez vijčani	☐ Bijela	EPH5700121
	☐ Bež	EPH5700123

Rotacijski regulatori rasvjete

Zajedničke karakteristike

- Nazivni napon: 230 V AC 50 Hz
- Kablovi: 2x2.5 mm² kruti/fleksibilni kablovi
- Radna temperatura: od +5 do +35 stup.
- Razina zaštite: IP 20
- Certifikat: FIMKO, NEMKO, SEMKO, TSE, VDE, UKR
- Oznaka kvalitete: CE

		600 VA, izmjenični	315 VA, izmjenični	
				
Vrsta	Boja		S lokatorom ⁽¹⁾	
Vijčani (stupčastog tipa)	☐ Bijela	EPH6400121	EPH6500121	EPH6600121
	☐ Bež	EPH6400123	EPH6500123	EPH6600123
Ostale karakteristike				
Kratkospojna zaštita		Prekidač F6, 3 AH - 250 V		Elektronička
Opterećenja				
	230 V AC Žarulje sa žarnom niti	40-600 W	40-600 W	20-315 W
	230 V AC Halogene žarulje	40-600 W	40-600 W	20-315 W
	NN halogene žarulje s feromagnetskim transformatorom	40-600 VA	40-600 VA	-
	NN halogene žarulje s elektroničkim transformatorom	-	-	20-315 VA

⁽¹⁾ Lokator je ispod rotacijskog kontrolnog gumba

Okviri

Karakteristike:

- Razina zaštite: IP 20



1 element



4 elementa horizontalno



2 elementa horizontalno



5 elemenata horizontalno



3 elementa horizontalno



6 elemenata horizontalno



2 elementa vertikalno



3 elementa vertikalno

	1 element	2 elementa	3 elementa	4 elementa	5 elemenata	6 elemenata
Boja		Horizontalno				
☐ Bijela	EPH5800121	EPH5800221	EPH5800321	EPH5800421	EPH5800521	EPH5800621
☐ Bež	EPH5800123	EPH5800223	EPH5800323	EPH5800423	EPH5800523	EPH5800623
Boja		Vertikalno				
☐ Bijela	-	EPH5810221	EPH5810321	-	-	-
☐ Bež	-	EPH5810223	EPH5810323	-	-	-

Nadžbukne kutije

Karakteristike:

- Razina zaštite: IP20
- Instalacija: bez vijaka + s vijcima




Boja	1 element	Više elemenata
☐ Bijela	EPH6100121	EPH6100221
☐ Bež	EPH6100123	EPH6100223

Slijepi pokrovi

Karakteristike:







- Razina zaštite: IP 20
- Instalacija: bez vijaka + s vijcima







Boja	Slijepi pokrov
☐ Bijela	EPH5600121
☐ Bež	EPH5600123







Zajedničke karakteristike

- Napon: 250 V AC
- Kablovi: 2 x 2.5 mm² kruti/fleksibilni kablovi
- Certifikacija: VDE
- Oznaka kvalitete: CE

Jednopolna (1P)						Jednopolna (1P) s oznakom			
									
Jednosmjerna sklopka		Izmjenična sklopka		Križna sklopka	Tipkalo	Tipkalo sa simbolom „zvono“	Tipkalo sa simbolom „svjetlo“		
									
Razina zaštite	IP 20	IP 44	IP 20	IP 44					
Nazivna struja	10 AX					10 A			
Vrsta	Boja								
Bez vijčani	 Antracit	EPH0100171	EPH0100271 ⁽¹⁾	EPH0400171	EPH0400271 ⁽¹⁾	EPH0500171	EPH0700171	EPH0800171	EPH0900171
	 Čelik	EPH0100162	EPH0100262 ⁽¹⁾	EPH0400162	EPH0400262 ⁽¹⁾	EPH0500162	EPH0700162	EPH0800162	EPH0900162
	 Aluminij	EPH0100161	EPH0100261 ⁽¹⁾	EPH0400161	EPH0400261 ⁽¹⁾	EPH0500161	EPH0700161	EPH0800161	EPH0900161
	 Bronca	EPH0100169	EPH0100269 ⁽¹⁾	EPH0400169	EPH0400269 ⁽¹⁾	EPH0500169	EPH0700169	EPH0800169	EPH0900169
Vijčani	 Antracit	EPH0100371		EPH0400371		EPH0500371	EPH0800371		
	 Čelik	EPH0100362		EPH0400362		EPH0500362	EPH0800362		
	 Aluminij	EPH0100361		EPH0400361		EPH0500361	EPH0800361		
	 Bronca	EPH0100369		EPH0400369		EPH0500369	EPH0800369		

⁽¹⁾ Proizvod s okvirom

		Jednopolna (1P)			Dvopolna (2P)
					
		Serijska sklopka	Dvostruka izmjenična sklopka	Dvostruko tipkalo	Dvopolna (2P) sklopka
					
Razina zaštite		IP 20			
Nazivna struja		10 AX			10 A
Vrsta	Boja				
Bezvičani	 Antracit	EPH0300171	EPH0600171	EPH1100171	EPH0200171
	 Čelik	EPH0300162	EPH0600162	EPH1100162	EPH0200162
	 Aluminij	EPH0300161	EPH0600161	EPH1100161	EPH0200161
	 Bronca	EPH0300169	EPH0600169	EPH1100169	EPH0200169
Vijčani	 Antracit	EPH0300371	EPH0600371	EPH1100371	EPH0200371
	 Čelik	EPH0300362	EPH0600362	EPH1100362	EPH0200362
	 Aluminij	EPH0300361	EPH0600361	EPH1100361	EPH0200361
	 Bronca	EPH0300369	EPH0600369	EPH1100369	EPH0200369


Jednopolna (1P) s lokatorom				Jednopolna (1P) s lokatorom i oznakom			
							
Jednosmjerna sklopka		Izmjenična sklopka	Tipkalo	Tipkalo	Tipkalo sa simbolom „svjetlo“	Tipkalo sa simbolom „stepenice“	
							
Razina zaštite	IP 20						
Nazivna struja	10 AX	16 AX	10 AX	10 A			
Vrsta	Boja						
Bezvičajani	Antracit	EPH1400171	-	EPH1500171	EPH1600171	EPH1700171	EPH1800171
	Čelik	EPH1400162	-	EPH1500162	EPH1600162	EPH1700162	EPH1800162
	Aluminij	EPH1400161	-	EPH1500161	EPH1600161	EPH1700161	EPH1800161
	Bronca	EPH1400169	-	EPH1500169	EPH1600169	EPH1700169	EPH1800169
Vijčani	Antracit	EPH1400371	EPH1430371	EPH1500371	EPH1600371	EPH1700371	-
	Čelik	EPH1400362	EPH1430362	EPH1500362	EPH1600362	EPH1700362	-
	Aluminij	EPH1400361	EPH1430361	EPH1500361	EPH1600361	EPH1700361	-
	Bronca	EPH1400369	EPH1430369	EPH1500369	EPH1600369	EPH1700369	-

Tipkala za rolete ili žaluzine

Karakteristike

- Napon: 250 V AC
- Nazivna struja: 10 A
- Kablovi: 2 x 2.5 mm² kruti/fleksibilni kablovi
- Razina zaštite: IP 20
- Certifikati: VDE (samo za tipkalo)
- Oznaka kvalitete: CE (za sklopku i tipkalo)

Tipkala za rolete ili žaluzine



Vrsta	Boja	Tipkalo	Sklopka
Bezvičajani	Antracit	EPH1300171	EPH1300571
	Čelik	EPH1300162	EPH1300562
	Aluminij	EPH1300161	EPH1300561
	Bronca	EPH1300169	EPH1300569
Vijčani	Antracit	EPH1300371	
	Čelik	EPH1300362	
	Aluminij	EPH1300361	
	Bronca	EPH1300369	

Odlagači za kartice

Karakteristike

- Nazivni napon: 250 V AC
- Nazivna struja: 10 A
- Kablovi: 2 x 2.5 mm² kruti/fleksibilni kablovi
- Razina zaštite: IP 20
- Certifikacija: VDE

Mehanički odlagač za kartice



Vrsta	Boja	
Bezvičajani	Antracit	EPH6200171
	Čelik	EPH6200162
	Aluminij	EPH6200161
	Bronca	EPH6200169

Zajedničke karakteristike

- Napon: 250 V AC
- Nazivna struja: 16 A
- Kablovi: 2 x 2.5 mm² kruti/fleksibilni kablovi

Dvopolne (2P)



Jednostruka Dvostruka Dvostruka PL standard

Razina zaštite	IP 20		
Vrsta	Boja		
Vijčani	Antracit	EPH3000171	EPH9700171 ⁽¹⁾
	Čelik	EPH3000162	EPH9700162 ⁽¹⁾
	Aluminij	EPH3000161	EPH9700161 ⁽¹⁾
	Bronca	EPH3000169	EPH9700169 ⁽¹⁾

Dvopolne sa zatikom za uzemljenje (2P+E)



Jednostruka Jednostruka sa zaporom Jednostruka sa zaporom i poklopcem Dvostruka CZ, SK standardi Dvostruka PL standard

Razina zaštite		IP 20		IP 44		IP 20	
Vrsta	Boja						
Vijčani	 Antracit	EPH2800171	EPH2800271	EPH2800371 ⁽¹⁾	EPH9800171 ⁽¹⁾	EPH9800271 ⁽¹⁾	
	 Čelik	EPH2800162	EPH2800262	EPH2800362 ⁽¹⁾	EPH9800162 ⁽¹⁾	EPH9800262 ⁽¹⁾	
	 Aluminij	EPH2800161	EPH2800261	EPH2800361 ⁽¹⁾	EPH9800161 ⁽¹⁾	EPH9800261 ⁽¹⁾	
	 Bronca	EPH2800169	EPH2800269	EPH2800369 ⁽¹⁾	EPH9800169 ⁽¹⁾	EPH9800269 ⁽¹⁾	

Dvopolne s bočnim uzemljenjem (2P+E)




Jednostruka Jednostruka sa zaporom Jednostruka s poklopcem Jednostruka sa zaporom i poklopcem Dvostruka

Razina zaštite		IP 20			IP 44		IP 20	
Vrsta	Boja							
Vijčani	 Antracit	EPH2900171	EPH2900271	EPH3100171	EPH3100371 ⁽¹⁾	EPH9900171 ⁽¹⁾		
	 Čelik	EPH2900162	EPH2900262	EPH3100162	EPH3100362 ⁽¹⁾	EPH9900162 ⁽¹⁾		
	 Aluminij	EPH2900161	EPH2900261	EPH3100161	EPH3100361 ⁽¹⁾	EPH9900161 ⁽¹⁾		
	 Bronca	EPH2900169	EPH2900269	EPH3100169	EPH3100369 ⁽¹⁾	EPH9900169 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Proizvod s okvirom

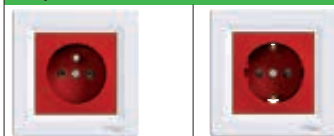Dvopolne 2P+E



Zatik za uzemljenje Bočno uzemljenje

Razina zaštite	IP 20	
Vrsta	Boja	
Vijčani	EPH2800421 ⁽²⁾	EPH2900521 ⁽²⁾

⁽²⁾ Uklonite bijeli okvir korištenjem okvira u boji antracita, čelika, aluminija ili bronce, prema vašem izboru. Vidjeti dio „Okviri“, str. 17.

Antenske utičnice

Zajedničke karakteristike

- Razina zaštite: IP 20
- Oznaka kvalitete: CE

		TV	TV-R	TV-SAT	TV-R-SAT	TV-SAT-SAT	SAT
							
Tip konektora		IEC muški	IEC muški + ženski	IEC muški + F	IEC muški + ženski + F	IEC muški + F + F	F
Tip	Boja						
Završna (1 dB)	Antracit	EPH3200171	EPH3300171	EPH3400171	EPH3500171	EPH3600171	EPH3700171
	Čelik	EPH3200162	EPH3300162	EPH3400162	EPH3500162	EPH3600162	EPH3700162
	Aluminij	EPH3200161	EPH3300161	EPH3400161	EPH3500161	EPH3600161	EPH3700161
	Bronca	EPH3200169	EPH3300169	EPH3400169	EPH3500169	EPH3600169	EPH3700169
Prolazna (4 dB)	Antracit	EPH3200271	EPH3300271	EPH3400271	EPH3500271	-	EPH3700271
	Čelik	EPH3200262	EPH3300262	EPH3400262	EPH3500262	-	EPH3700262
	Aluminij	EPH3200261	EPH3300261	EPH3400261	EPH3500261	-	EPH3700261
	Bronca	EPH3200269	EPH3300269	EPH3400269	EPH3500269	-	EPH3700269
Prolazna (8 dB)	Antracit	EPH3200371	EPH3300371	EPH3400371	EPH3500371	-	-
	Čelik	EPH3200362	EPH3300362	EPH3400362	EPH3500362	-	-
	Aluminij	EPH3200361	EPH3300361	EPH3400361	EPH3500361	-	-
	Bronca	EPH3200369	EPH3300369	EPH3400369	EPH3500369	-	-
Individualna (1 dB)	Antracit	-	-	EPH3400471	-	-	-
	Čelik	-	-	EPH3400462	-	-	-
	Aluminij	-	-	EPH3400461	-	-	-
	Bronca	-	-	EPH3400469	-	-	-

Podatkovne i telefonske utičnice

Zajedničke karakteristike

- Razina zaštite: IP 20

		RJ11	RJ45		
					
Tip	Boja		Cat. 5e UTP	Cat. 5e STP	Cat. 6 UTP
Jednos-truka	Antracit	EPH4100171	EPH4300171	EPH5000171	EPH4700171
	Čelik	EPH4100162	EPH4300162	EPH5000162	EPH4700162
	Aluminij	EPH4100161	EPH4300161	EPH5000161	EPH4700161
	Bronca	EPH4100169	EPH4300169	EPH5000169	EPH4700169
Vrsta		Vijčani	IDC	IDC	IDC
		RJ11	RJ45		RJ45 + RJ12
					
Tip	Boja		Cat. 5e UTP		Cat. 6 UTP
Dvostruka	Antracit	EPH4200171	EPH4400171	-	EPH4800171
	Čelik	EPH4200162	EPH4400162	-	EPH4800162
	Aluminij	EPH4200161	EPH4400161	-	EPH4800161
	Bronca	EPH4200169	EPH4400169	-	EPH4800169
Vrsta		Vijčani	IDC	-	IDC

Utičnice za zvučnike

Karakteristike

- Kablovi: kruti kablovi
- Razina zaštite: IP20

Dvostruka utičnica za zvučnik



Vrsta	Boja	
Bezvičani	Antracit	EPH5700171
	Čelik	EPH5700162
	Aluminij	EPH5700161
	Bronca	EPH5700169

Rotacijski regulatori rasvjete

Zajedničke karakteristike

- Nazivni napon: 230 V AC 50 Hz
- Kablovi: 2 x 2.5 mm² kruti/fleksibilni kablovi
- Radna temperatura: +5°C do +35°C
- Razina zaštite: IP 20
- Certifikacija: FIMKO, NEMKO, SEMKO, TSE, VDE, UKR
- Oznaka kvalitete: CE

600 VA, izmjenična sklopka



315 VA, izmjenična sklopka



Vrsta	Boja		S lokatorom ⁽¹⁾	
Vijčani (stupčastog tipa)	Antracit	EPH6400171	EPH6500171	EPH6600171
	Čelik	EPH6400162	EPH6500162	EPH6600162
	Aluminij	EPH6400161	EPH6500161	EPH6600161
	Bronca	EPH6400169	EPH6500169	EPH6600169
Ostale karakteristike				
Kratkospojna zaštita		Osigurač F6, 3 AH - 250 V		Elektronička
Opterećenja				
	230 V AC žarulje sa žarnom niti	40-600 W	40-600 W	20-315 W
	230 V AC halogene žarulje	40-600 W	40-600 W	20-315 W
	NN halogene žarulje s feromagnetskim transformatorom	40-600 VA	40-600 VA	-
	NN halogene žarulje s elektroničkim transformatorom	-	-	20-315 VA

⁽¹⁾ Lokator se nalazi ispod rotacijskog kontrolnog gumba.

Okviri

Karakteristike

- Razina zaštite: IP 20



1 element



4 elementa horizontalno



2 elementa horizontalno



5 elemenata horizontalno



3 elementa horizontalno



6 elemenata horizontalno



2 elementa vertikalno



3 elementa vertikalno

	1 element	2 elementa	3 elementa	4 elementa	5 elemenata	6 elemenata
Boja		Horizontalno				
Antracit	EPH5800171	EPH5800271	EPH5800371	EPH5800471	EPH5800571	EPH5800671
Čelik	EPH5800162	EPH5800262	EPH5800362	EPH5800462	EPH5800562	EPH5800662
Aluminij	EPH5800161	EPH5800261	EPH5800361	EPH5800461	EPH5800561	EPH5800661
Bronca	EPH5800169	EPH5800269	EPH5800369	EPH5810369	EPH5800569	EPH5800669
Boja		Vertikalno				
Antracit	-	EPH5810271	EPH5810371	-	-	-
Čelik	-	EPH5810262	EPH5810362	-	-	-
Aluminij	-	EPH5810261	EPH5810361	-	-	-
Bronca	-	EPH5810269	EPH5810369	-	-	-

Nadžbukne kutije

Karakteristike

- Razina zaštite: IP 20
- Instalacija: bez vijaka + s vijcima

1 element



Proširenje s više elemenata




Boja		
Antracit	EPH6100171	EPH6100271
Čelik	EPH6100162	EPH6100262
Aluminij	EPH6100161	EPH6100261
Bronca	EPH6100169	EPH6100269

Slijepi pokrovi

Karakteristike


- Razina zaštite: IP 20
- Instalacija: bez vijaka + s vijcima

Slijepi pokrov



Boja	
Antracit	EPH5600171
Čelik	EPH5600162
Aluminij	EPH5600161
Bronca	EPH5600169

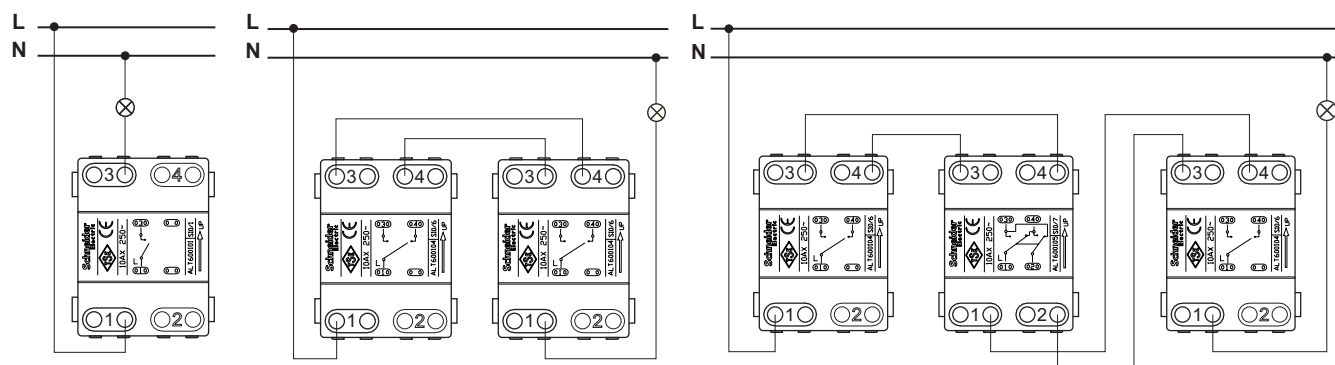
Primjeri spajanja



1P sklopka

2 izmjenične sklopke

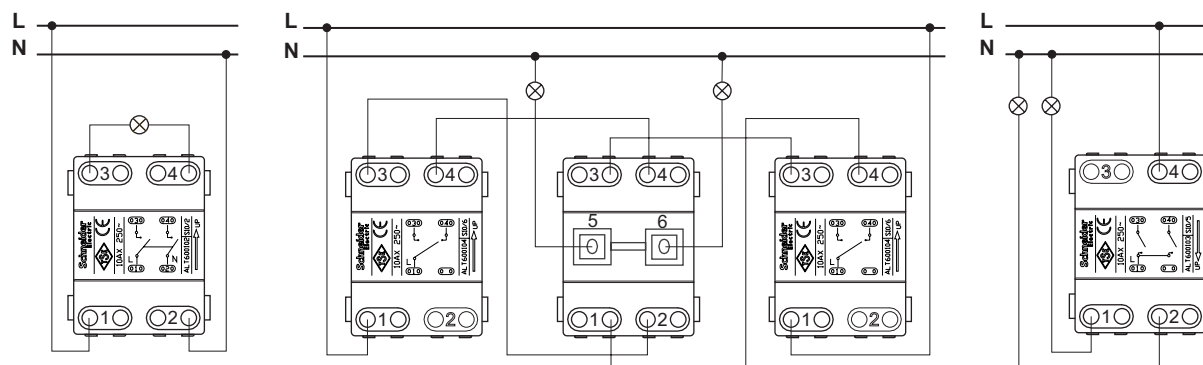
2 izmjenične + 1 križna sklopka



2P sklopka

2 izmjenične + 1 dvostruka izmjenična sklopka aktivna na 2 različita tereta

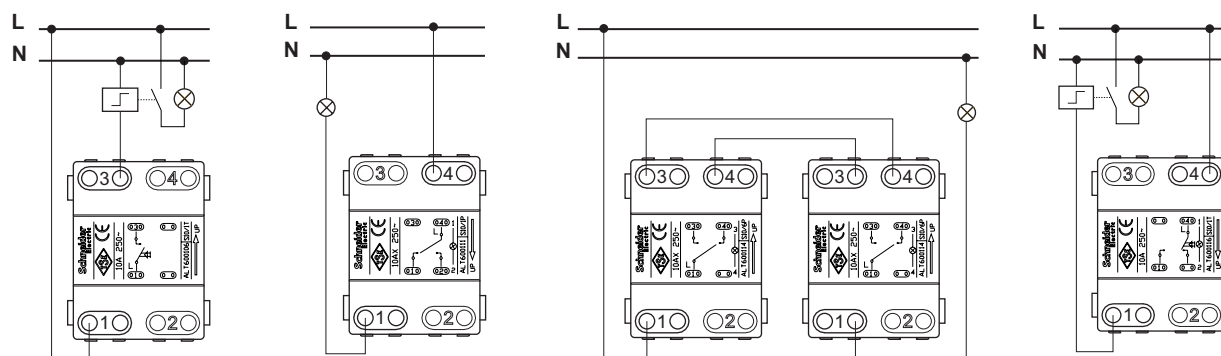Serijska




Tipkalo

1P sklopka s lokatorom

2 izmjenične sklopke s lokatorom

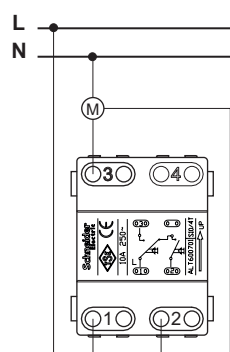Tipkalo s lokatorom



Tipkalo za rolete ili žaluzine

Rotacijski elektronički regulatori rasvjete


Instalacija

Potrebno je smanjiti maksimalno dopušteno opterećenje da bi se smanjilo rasipanje topline kada uređaj nije ugrađen u jednostruku instalaciju kutiju.


Smanjenje opterećenja za	Montaža u šupljinu u zidu *	Nekoliko montiranih u kombinaciji *	U nadžbuknim kućištima s jednim ili dva elementa	U nadžbuknim kućištima s 3 elementa
25 %	■	■		
30 %			■	
50 %				■

* Ako je nekoliko faktora prihvaćeno potrebno je zbrojiti smanjenje opterećenja.

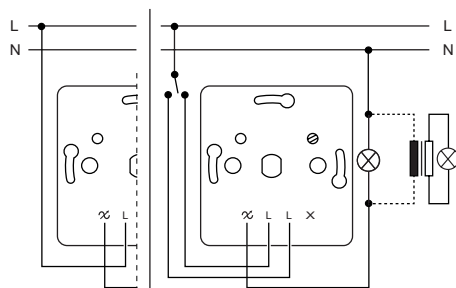Spajanje





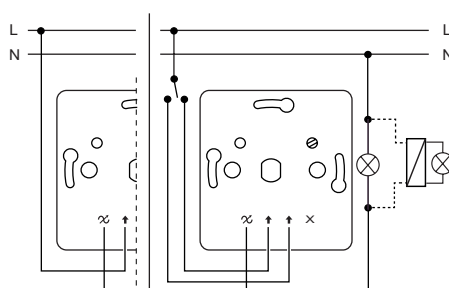Izmjenična sklopka – EPH64001xx - EPH65001xx



Izmjenična sklopka – EPH66001xx

Zamjenski primjeri



Tehničke informacije

Antenske utičnice

Tip			TV			TV-R		
			Prolazna utičnica 1 dB	Prolazna utičnica 4 dB	Prolazna utičnica 8 dB	Završna utičnica 1 dB	Prolazna utičnica 4 dB	Prolazna utičnica 8 dB
			EPH32001xx	EPH32002xx	EPH32003xx	EPH33001xx	EPH33002xx	EPH33003xx
Gubitak		dB	1	4	8	1	4	8
Radna frekvencija	SAT	MHz	-	-	-	-	-	-
	TV/VHF		5-862	5-862	5-862	118-470	118-470	118-470
	TV/UHF		5-862	5-862	5-862	470-830	470-830	470-830
	R		-	-	-	10-108	10-108	10-108
Prolazno prigušenje	SAT	dB	-	-	-	-	-	-
	TV/VHF		1	4	8	1.5	3.7	9.7
	TV/UHF		1	4	8	2.8	4.6	9.8
	R		-	-	-	11.1	9.3	8.1
Izlazno prigušenje		dB	1	4	8	0.5	0.5	0.5
DC struja			-	-	-	-	-	-
Max. broj utičnica			-	-	-	1	4	4

Tip			TV-SAT				TV-R-SAT		
			Završna utičnica 1 dB	Prolazna utičnica 4 dB	Prolazna utičnica 8 dB	Individualna utičnica 1 dB	Završna utičnica 1 dB	Prolazna utičnica 4 dB	Prolazna utičnica 8 dB
			EPH34001xx	EPH34002xx	EPH34003xx	EPH34004xx	EPH35001xx	EPH35002xx	EPH35003xx
Gubitak		dB	1	4	8	1	1	4	8
Radna frekvencija	SAT	MHz	950-2400	950-2400	950-2400	950-2400	950-2400	950-2400	950-2400
	TV/VHF		118-470	118-470	118-470	118-470	118-470	118-470	118-470
	TV/UHF		470-830	470-830	470-830	470-830	470-830	470-830	470-830
	R		-	-	-	-	10-108	10-108	10-108
Prolazno prigušenje	SAT	dB	13	12.1	10.3	13	4.1	4.2	4.3
	TV/VHF		2.2	4.5	10.8	2.2	1.5	4.9	11.1
	TV/UHF		1	4.8	12.3	1	2.7	5.1	11.6
	R		-	-	-	-	14.8	16.8	15.2
Izlazno prigušenje		dB	-	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5
DC struja			U SAT utičnici	U SAT utičnici	U SAT utičnici	U SAT utičnici	U SAT utičnici	U SAT utičnici	U SAT utičnici
Max. broj utičnica			1	4	4	1	1	4	4

Tip			TV-SAT-SAT	SAT	
			Individualna utičnica 1 dB	Završna utičnica 1 dB	Prolazna utičnica 4 dB
			EPH36004xx	EPH37001xx	EPH37002xx
Gubitak		dB	1	1	4
Radna frekvencija	SAT	MHz	950-2400	950-2400	950-2400
	TV/VHF		118-470	118-470	118-470
	TV/UHF		470-830	470-830	470-830
	R		-	10-108	10-108
Prolazno prigušenje	SAT	dB	13	4.1	4.2
	TV/VHF		2.2	1.5	4.9
	TV/UHF		1	2.7	5.1
	R		-	14.8	16.8
Izlazno prigušenje		dB	-	-	0.5
DC struja			U SAT utičnici	U SAT utičnici	U SAT utičnici
Max. broj utičnica			1	1	4

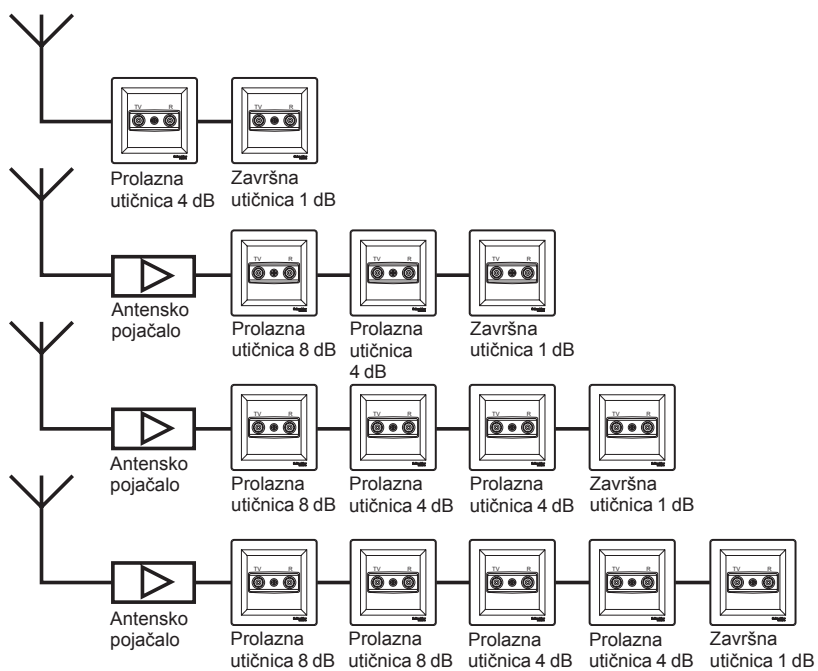
Samo jedna "TV/R završna utičnica" se može koristiti kao individualna utičnica.

Samo kabel spojen na "Individualnu TV/SAT utičnicu" se može koristiti kao završna utičnica u linearnim instalacijama.

TV/R primjene




Linearna instalacija prolazne 4 dB, 8 dB i završne 1 dB utičnice (uvijek na kraju)




Montaža 1 elementa

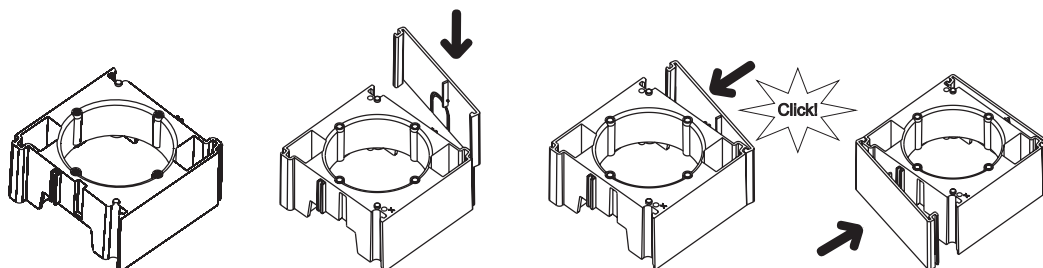(EPH61001xx)





Montaža više elemenata

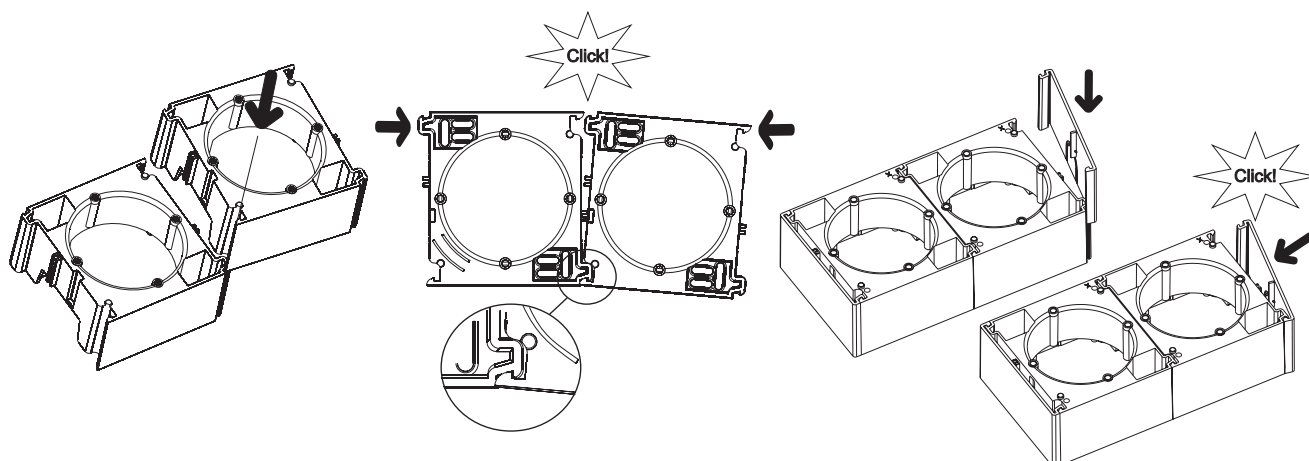(EPH61001xx + EPH61002xx)



Montaža TV/R, TV/SAT, TV/R/SAT utičnica

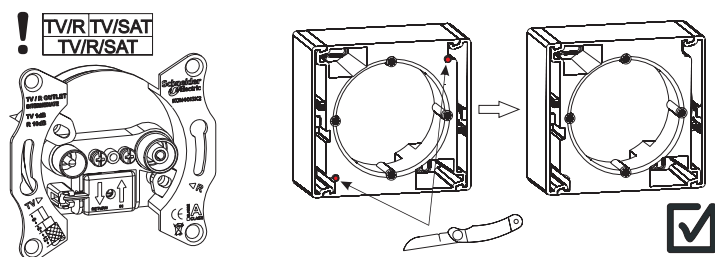

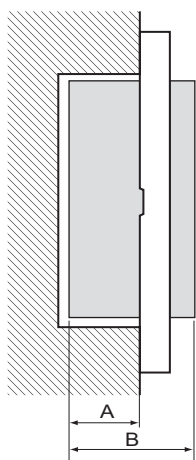










A: Dubina ugradnje
B: Dubina

Ref.	A: (mm)	B: (mm)
EPH01001xx	27	42
EPH01002xx	27	42
EPH01003xx	27	42
EPH02001xx	27	42
EPH02003xx	27	42
EPH03001xx	27	42
EPH03003xx	27	42
EPH04001xx	27	42
EPH04003xx	27	42
EPH04004xx	27	42
EPH05001xx	27	42
EPH05003xx	27	42
EPH06001xx	27	42
EPH06003xx	27	42
EPH07001xx	27	42
EPH08001xx	27	42
EPH08003xx	27	42
EPH09001xx	27	42
EPH11001xx	27	42
EPH11003xx	27	42

Ref.	A: (mm)	B: (mm)
EPH13001xx	27	42
EPH13003xx	27	42
EPH13005xx	27	42
EPH14001xx	27	42
EPH14003xx	27	42
EPH14303xx	27	42
EPH15001xx	27	42
EPH15003xx	27	42
EPH16001xx	27	42
EPH16003xx	27	42
EPH17001xx	27	42
EPH17003xx	27	42
EPH18001xx	27	42
EPH19003xx	27	42
EPH28001xx	32	42
EPH28002xx	32	42
EPH28003xx	31	48
EPH28004xx	32	42
EPH29001xx	32	42
EPH29002xx	32	42

Ref.	A: (mm)	B: (mm)
EPH29005xx	32	42
EPH30001xx	32	42
EPH31001xx	32	47
EPH31003xx	32	42
EPH32001xx	28	38
EPH32002xx	28	38
EPH32003xx	28	38
EPH33001xx	28	38
EPH33002xx	28	38
EPH33003xx	28	38
EPH34001xx	29	42
EPH34002xx	29	42
EPH34003xx	29	42
EPH34004xx	29	42
EPH35001xx	29	42
EPH35002xx	29	42
EPH35003xx	29	42
EPH36001xx	29	42
EPH37001xx	29	42
EPH37002xx	29	42

Ref.	A: (mm)	B: (mm)
EPH41001xx	29	38
EPH42001xx	29	38
EPH43001xx	27	36
EPH44001xx	27	36
EPH47001xx	27	36
EPH48001xx	27	36
EPH49001xx	27	36
EPH50001xx	39	48
EPH56001xx	26	35
EPH57001xx	26	43
EPH62001xx	29	52
EPH63001xx	29	52
EPH64001xx	29	49
EPH65001xx	29	49
EPH66001xx	29	49
EPH97001xx	23	46
EPH97002xx	23	46
EPH98001xx	23	46
EPH98002xx	23	46
EPH99001xx	23	46

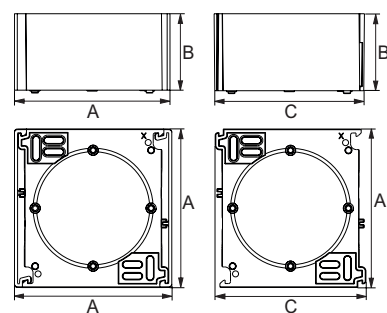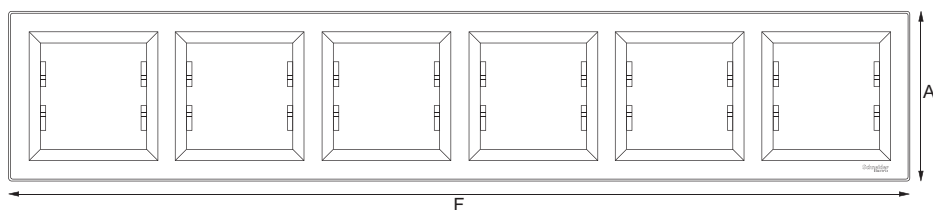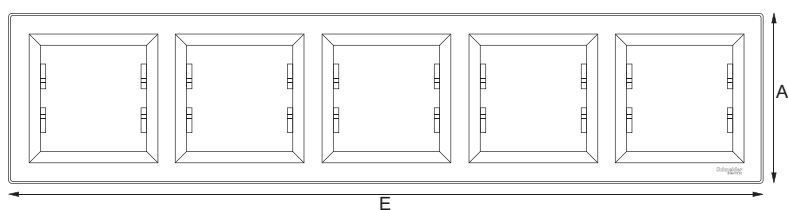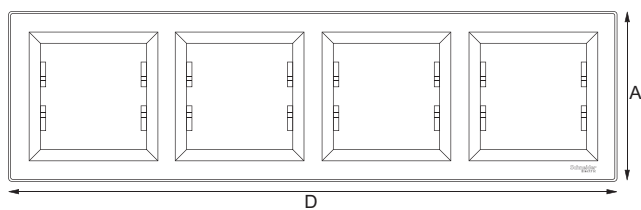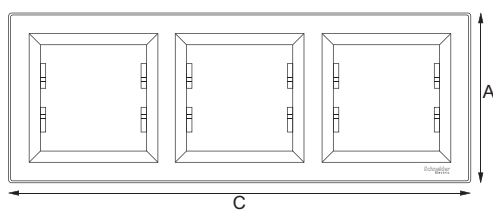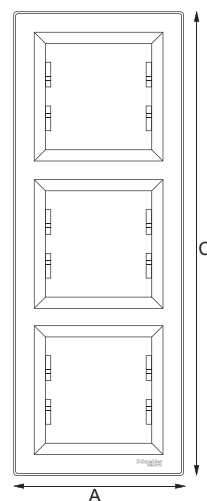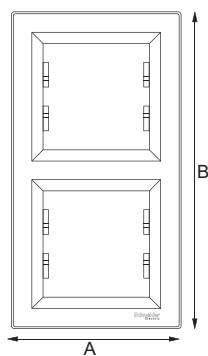

Horizontalni i vertikalni okviri (mm)

1 element	2 elementa	3 elementa	4 elementa	5 elemenata	6 elemenata
A	B	C	D	E	F
83	154	225	296	367	439

Nadžbukne kutije (mm)

1 element	Prošireno		
A B	A	B	C
82 40	82	40	78

24 **Schneider** Electric Asfora

EPH5800271	17	EPH9800121	8
EPH5800321	11	EPH9800123	8
EPH5800323	11	EPH9800161	14
EPH5800361	17	EPH9800162	14
EPH5800362	17	EPH9800169	14
EPH5800369	17	EPH9800171	14
EPH5800371	17	EPH9800221	8
EPH5800421	11	EPH9800223	8
EPH5800423	11	EPH9800261	14
EPH5800461	17	EPH9800262	14
EPH5800462	17	EPH9800269	14
EPH5800471	17	EPH9800271	14
EPH5800521	11	EPH9900121	8
EPH5800523	11	EPH9900123	8
EPH5800561	17	EPH9900161	14
EPH5800562	17	EPH9900162	14
EPH5800569	17	EPH9900169	14
EPH5800571	17	EPH9900171	14
EPH5800621	11		
EPH5800623	11		
EPH5800661	17		
EPH5800662	17		
EPH5800669	17		
EPH5800671	17		
EPH5810221	11		
EPH5810223	11		
EPH5810261	17		
EPH5810262	17		
EPH5810269	17		
EPH5810271	17		
EPH5810321	11		
EPH5810323	11		
EPH5810361	17		
EPH5810362	17		
EPH5810369	17		
EPH5810369	17		
EPH5810371	17		
EPH6100121	11		
EPH6100123	11		
EPH6100161	17		
EPH6100162	17		
EPH6100169	17		
EPH6100171	17		
EPH6100221	11		
EPH6100223	11		
EPH6100261	17		
EPH6100262	17		
EPH6100269	17		
EPH6100271	17		
EPH6200121	7		
EPH6200123	7		
EPH6200161	13		
EPH6200162	13		
EPH6200169	13		
EPH6200171	13		
EPH6400121	10		
EPH6400123	10		
EPH6400161	16		
EPH6400162	16		
EPH6400169	16		
EPH6400171	16		
EPH6500121	10		
EPH6500123	10		
EPH6500161	16		
EPH6500162	16		
EPH6500169	16		
EPH6500171	16		
EPH6600121	10		
EPH6600123	10		
EPH6600161	16		
EPH6600162	16		
EPH6600169	16		
EPH6600171	16		
EPH9700121	8		
EPH9700123	8		
EPH9700161	14		
EPH9700162	14		
EPH9700169	14		
EPH9700171	14		
EPH9700221	8		
EPH9700223	8		
EPH9700261	14		
EPH9700262	14		
EPH9700269	14		
EPH9700271	14		

schneider-electric.hr
podrska.hr@schneider-electric.com
0800 77 88

schneider-electric.ba
potpora.ba@schneider-electric.com
033 717 200

Izgled, specifikacije i opisi su podložni promjenama
bez prethodne najave.